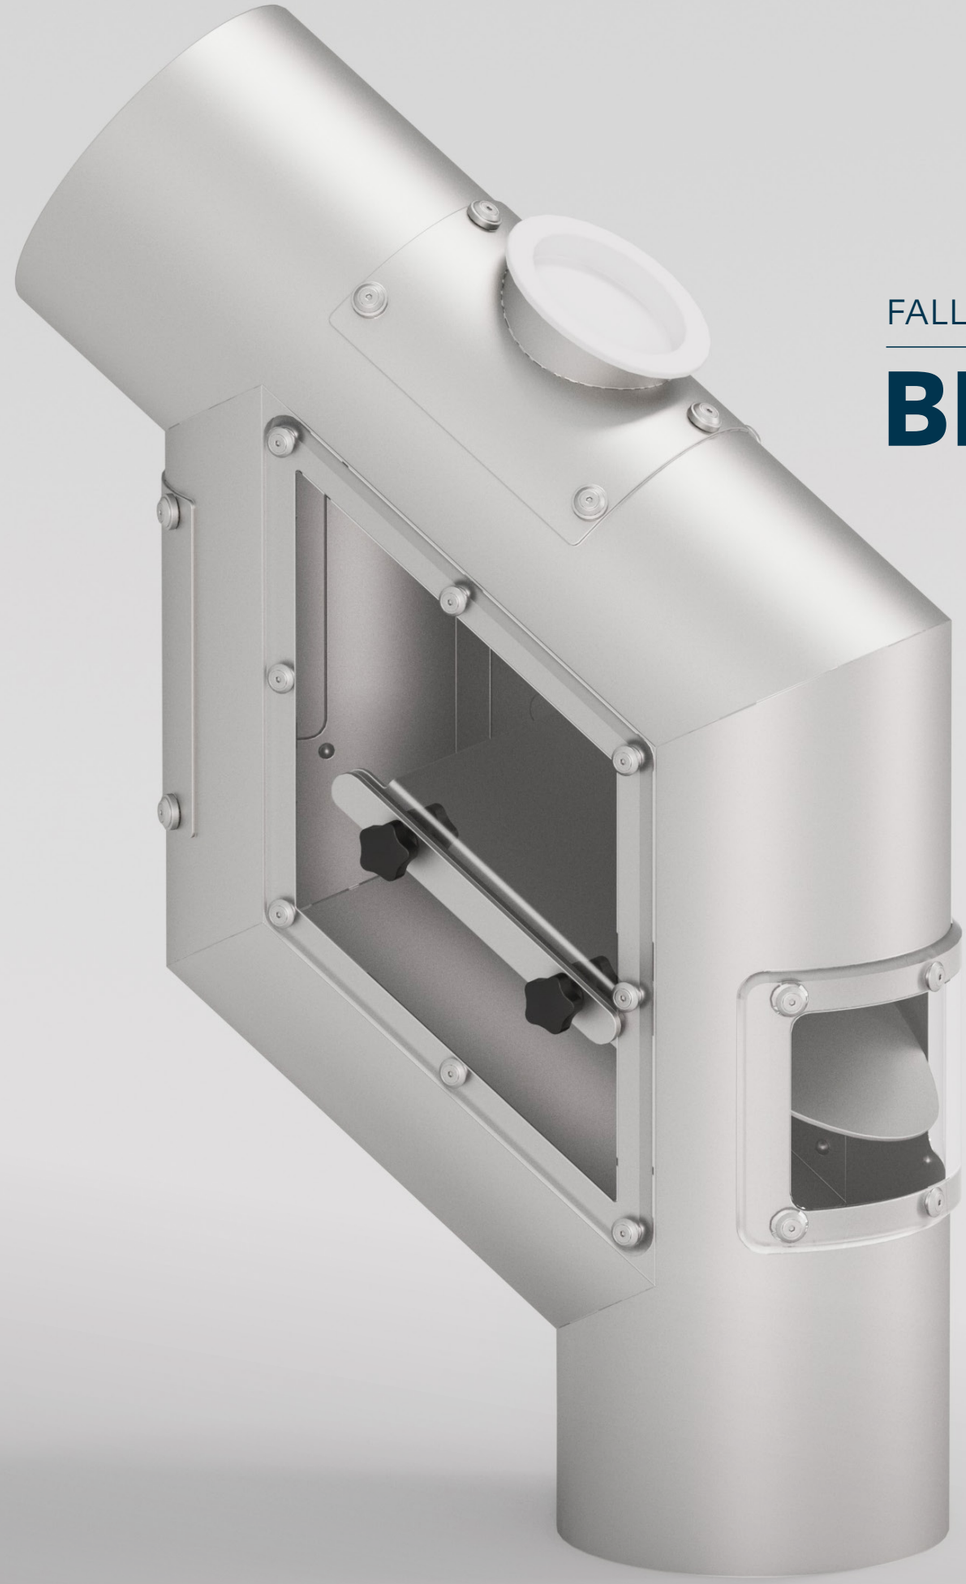


FALLBREMSE

BREAK

SWISCA AG
Wührestrasse 14
9050 Appenzell


+41 71 552 44 00
info@swisca.com
www.swisca.com

FALLBREMSE


BREAK

Die BREAK Fallbremse wird in Fallrohrleitungen der Reinigung eingesetzt, um den Produktfluss zu regulieren. Sie ist in den Durchmessern Ø150 und Ø200 mm für vertikale oder geneigte Rohrführungen erhältlich. Über einen verstellbaren Regulierschieber lassen sich Produktstau und Durchsatz gezielt einstellen. Dies schützt nachfolgende Maschinen und Rohrbögen vor zu hohen Fallgeschwindigkeiten und minimiert den Materialverschleiss.

Vertikal



Geneigt



Typ	Durchmesser D / d mm	Höhe H mm	Breite B mm	Winkel
D150/35 Vertikal	154 / 150	552	376	35°
D150/35 Geneigt	154 / 150	552	376	35°
D200/35 Vertikal	204 / 200	773	519	35°
D200/35 Geneigt	204 / 200	773	519	35°

BREAK schont die Anlage durch ein stabiles Produktpolster, auf dem das Getreide sanft auftrifft. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl, vereint sie Langlebigkeit mit höchsten Hygienestandards. Dank des integrierten Schauglases und des Kontrollstutzens bleibt der Materialfluss jederzeit gut einsehbar und leicht zugänglich.



Vorteile

+ Kontrollierter Produktstau / Durchsatz
+ Gute Produktüberwachung und Zugänglichkeit
+ Robust und lebensmittelsicher